

LLAVES DE IMPACTO 1"

■ Llave de impacto 1" revólver - maneral largo - alto rendimiento



- Mecanismo con doble martillo resistente.
- Gatillo doble nivel para un mejor control.
- Inversor "una mano" con 2 velocidades de apriete, 2 velocidades de desapriete.
- Mango sobremoldeado de caucho con aislamiento al frío y las vibraciones.
- Para-choques de caucho que recubren el cárter motor.
- Mango posicionable a 360° para un mejor confort.
- Doble sistema de fijación de vaso con arandela de fricción y orificio para grupilla.
- Escape por la empuñadura, mejora el confort de utilización y evita las proyecciones de aire sobre el operador.

	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Golpes [min]	Nivel de sonido DB [A]	Nivel de vibración [M/S2]	Par [N.m]	Velocidad máxima [rpm]	$\Delta\Delta$ [kg]
NM.3000LF	249	391	96	900	111.1 (K=3)	11.7 (K=1.65)	3390	5000	7,4


■ Llave de impacto 1" revólver - eje corto - alto rendimiento



- Mecanismo con doble martillo particularmente fiable.
- Gatillo doble nivel para un mejor control.
- Inversor "una mano" con 2 velocidades de apriete, 2 velocidades de desapriete.
- Mango sobremoldeado de caucho contra el frío y las vibraciones.
- Parachoques de caucho que recubren el cárter motor.
- Mango ajustable sobre 360° para mayor confort.
- Seguridad: doble sistema de fijación de vaso con arandela de fricción y orificio para la utilización de una grupilla.
- Escape por la empuñadura, mejora el confort de utilización y evita las proyecciones de aire sobre el operador.

	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Golpes [min]	Nivel de sonido DB [A]	Nivel de vibración [M/S2]	Par [N.m]	Velocidad máxima [rpm]	$\Delta\Delta$ [kg]
NM.3000F	239	279	102	900	111.9 (K=3)	10.6 (K=1.55)	3390	5000	6,9


■ Llave de impacto 1" con eje largo

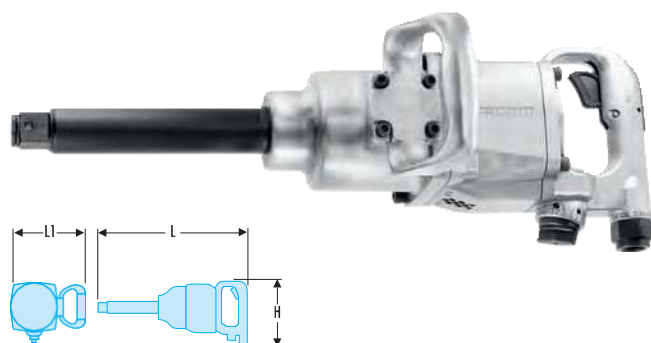

- Mecanismo con doble martillo resistente.
- Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.
- Regulador de velocidad de 3 posiciones para el apriete y el desapriete.
- Escape angular para evacuar el aire del puesto de trabajo.
- Retención del vaso por arandela de fricción y grupilla atravesada para una máxima seguridad.

	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Golpes [min]	Nivel de sonido DB [A]	Nivel de vibración [M/S2]	Par [N.m]	Velocidad máxima [rpm]	$\Delta\Delta$ [kg]
NM.1010LF2	172	523	202	720	103 (K=3)	16.7 (K=2)	4068	4400	11

■ Llave de impacto 1"

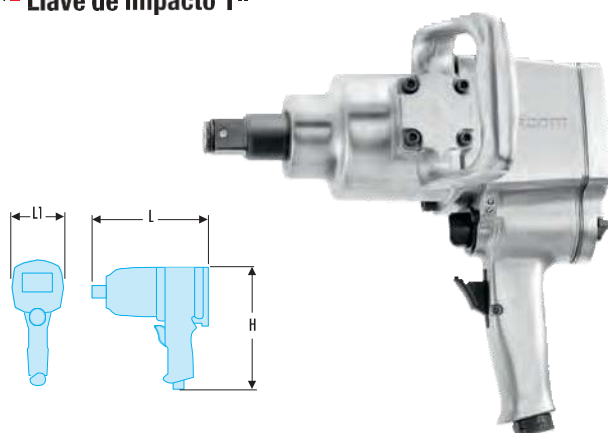

- Mecanismo con doble martillo resistente.
- Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.
- Regulador de velocidad de 3 posiciones para el apriete y el desapriete.
- Escape angular para evacuar el aire del puesto de trabajo.
- Retención del vaso por arandela de fricción y grupilla atravesada para una máxima seguridad.

	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Golpes [min]	Nivel de sonido DB [A]	Nivel de vibración [M/S2]	Par [N.m]	Velocidad máxima [rpm]	$\Delta\Delta$ [kg]
NM.1000F2	290	300	205	720	102 (K=3)	15.2 (K=2.15)	4068	4500	10,3